

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

MONITOR ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB25/D4



SAMBO HELLAS

ΑΦΟΙ Π. ΓΟΓΑΛΗ


www.sambo.gr

ΓΡΥΠΑΡΗ 56 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 17671 ΑΘΗΝΑ

Τηλ: ΤΗΛ.2109512191 2109588732 Φαξ: 2109588732


Web: Email: info@sambo.gr



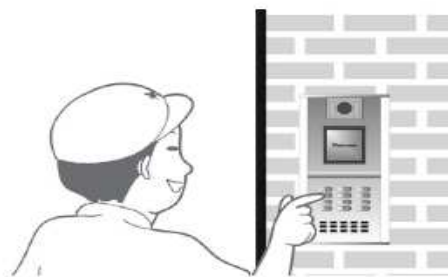



1. Όταν ο επισκέπτης πατήσει το μπουτόν , στο μόνιτορ ακούγετε το κουδούνι και σύγχρονος στη συσκευή εμφανίζεται η εικόνα .
2. Πατώντας το **TALK** μπορούμε να μιλήσουμε με τον επισκέπτη . Για να τερματίσουμε την ομιλία ξαναπατάμε το **TALK**.

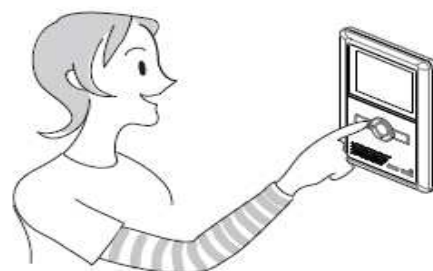3. Για το άνοιγμα της πόρτας , πατήστε 1 φορά το **UNLOCK** , κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με τον επισκέπτη ή πριν.
(για το άνοιγμα της πόρτας πρέπει να υπάρχει εικόνα στην οθόνη της συσκευής)
4. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και πατήσουμε το κουμπί **MONITOR** τότε εμφανίζεται η εικόνα στη συσκευή (Για λόγους ασφαλείας και μυστικότητας η λειτουργία αυτή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν ο επισκέπτης έχει καλέσει κάποιο διαμέρισμα ή τη χρησιμοποιείτε από άλλη συσκευή) .



ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

1. Κατά τη διάρκεια που στη συσκευή εμφανίζεται η εικόνα πατήστε το **MENU**
2. Χρησιμοποιήστε τα μπουτόν  για να επιλέξετε (Σκηνή , Φωτεινότητα , Χρώμα)
3. Χρησιμοποιήστε τα μπουτόν  για να για αύξηση ή μείωση
4. Πατήστε το **MENU** για έξοδο

ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΧΟΥ ΚΛΗΣΗΣ - ΕΝΤΑΣΗΣ

Κατά τη διάρκεια η συσκευή είναι κλειστή (δεν εμφανίζεται εικόνα)

Πατήστε το **MENU 2 φορές**

Επιλέξτε Ρυθμίσεις Χρήστη

Εμφανίζονται η παρακάτω επιλογές :

1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΧΟΥ ΚΛΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (Ρύθμιση ήχου κλήσης εισόδου πολυκατοικίας)
2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΧΟΥ ΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΕΠ. (Ρύθμιση ήχου κλήσης ενδοεπικοινωνίας)
3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΧΟΥ ΚΛΗΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ (Ρύθμιση ήχου κλήσης κουδούνι εισόδου διαμερίσματος)
4. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
5. ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
 - a) Ρύθμιση κουδούνι ημέρας (Αυτόματη αύξηση έντασης κουδουνιού από 06:00AM έως 06:00 PM)
 - b) Ρύθμιση κουδούνι ημέρας (Αυτόματη μείωση έντασης κουδουνιού από 06:00PM έως 06:00 AM)
(μπορείτε να ρυθμίσετε το κουδούνι ημέρας και νύχτας στο ίδιο επίπεδο , με αυτό το τρόπο κατά τη διάρκεια ημέρας και νύχτας η ένταση του κουδουνιού παραμένει σταθερή)

Προγραμματισμός Μόνιτορ

Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής πατήστε το κουμπί **MENU 2 ΦΟΡΕΣ**

Επιλέγουμε Ρυθμίσεις χρήστη και πατάμε το κουμπί **MENU**

Επιλέγουμε επόμενη σελίδα και πατάμε το κουμπί **MENU**

Επιλέγουμε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων και πατάμε το κουμπί **MENU**

Κατά τη διάρκεια που στην οθόνη εμφανίζετε το μήνυμα :


Είστε σίγουρος ?

Κρατήστε πατημένο το κουμπί Unlock για 2 δευτερόλεπτα

Εμφανίζετε ένας πίνακας με κωδικούς

Χρησιμοποιήστε τα ▲ / ▼ και ◀ / ▶ για να εισάγετε τον κωδικό 0080

Χρησιμοποιήστε τα ▲ / ▼ και ◀ / ▶ για να εισάγετε το νούμερο που αντιστοιχεί το μόνιτορ με το αντίστοιχο μπουτόν της μπουτονιέρας.

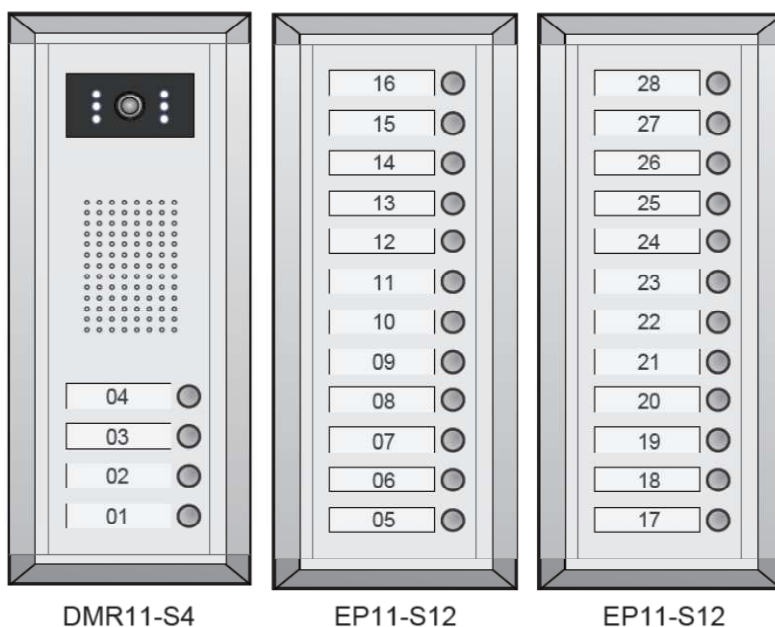

DMR11-S4

EP11-S12

EP11-S12

ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής πατήστε το κουμπί **CALL**

Στη Οθόνη της συσκευής εμφανίζετε :

1. Φύλακας
2. Θυρωρός
3. Μενού Ενδοεπικοινωνίας
4. Χρησιμοποιώντας τα μπουτόν ▲ / ▼ επιλέξτε "Μενού Ενδοεπικοινωνίας" και πατήστε το μπουτόν **MENU**

Στη Οθόνη της συσκευής εμφανίζετε :

ΚΤΗΡΙΟ	ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
0000	Χρησιμοποιήστε τα ▲ / ▼ και ◀ / ▶ για να εισάγετε τον αριθμό - κωδικό διαμερίσματος που θέλετε και πατήστε το μπουτόν MENU