

[www.sambo.gr](http://www.sambo.gr)

Email: [info@sambo.gr](mailto:info@sambo.gr)

## MONITOR ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4


---

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ






## 1. Μέρη και Λειτουργίες

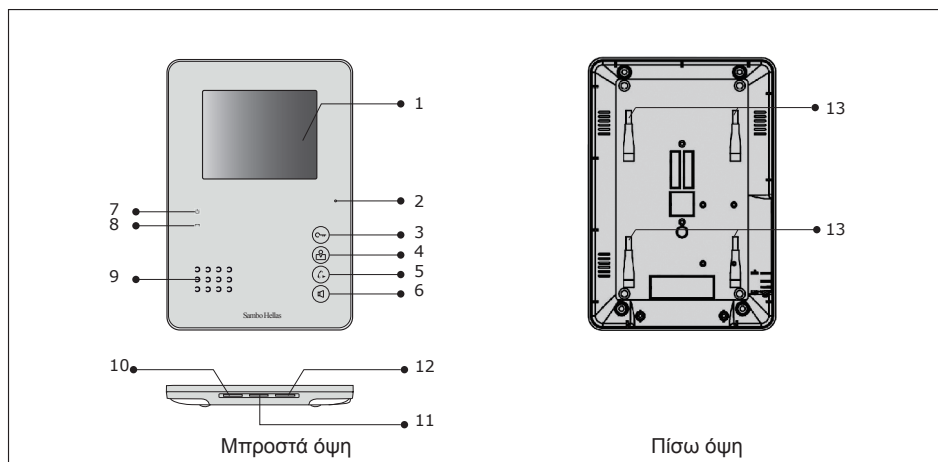



1. Οθόνη
2. Μικρόφωνο
3. Μπουτόν Πόρτας
4. Μπουτόν Εικόνας
5. Μπουτόν Κλήσης  
(Θυρωρού - Φύλακα Ασφαλείας)
6. Μπουτόν Ομιλίας
7. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας

8. Ένδειξη Ομιλίας
9. Ακουστικό
10. Ρύθμιση φωτεινότητας
11. Ρύθμιση χρώματος
12. Ρύθμιση Έντασης
13. Υποδοχή Στήριξης


## 2. Οδηγίες Λειτουργίας

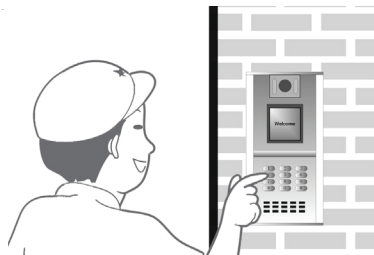


### ■ Βασικές Λειτουργίες Συσκευής

1. Όταν ο επισκέπτης πατήσει το μπουτόν κλήσης στη μονάδα εισόδου, τότε στη συσκευή ακούγεται το κουδούνι και συγχρόνως εμφανίζεται στη οθόνη της συσκευής η εικόνα του επισκέπτη.
2. Πατώντας το μπουτόν  TALK, μπορείτε να μιλήσετε με τον επισκέπτη. Πατήστε το μπουτόν  TALK πάλι για να τερματίσετε την ομιλία. Αν ή κλήση από τον επισκέπτη δεν απαντηθεί τότε η συσκευή αυτόματα θα επανέλθει σε κατάσταση αναμονής.

### 3. Άνοιγμα Πόρτας

Πατήστε το μπουτόν  Unlock μία φορά για το άνοιγμα της πόρτας εισόδου. (για τη λειτουργία αυτή πρέπει να υπάρχει εικόνα στην οθόνη της συσκευής)

### 4. Λειτουργία αυτόκλησης



Όταν ή συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και πατήσουμε το κουμπί  τότε εμφανίζεται η εικόνα στη συσκευή (Για λόγους ασφαλείας και μυστικότητας η λειτουργία αυτή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν ο επισκέπτης έχει καλέσει κάποιο διαμέρισμα ή χρησιμοποιείτε από άλλη συσκευή).



### ■ Ρυθμίσεις

- 1) Ρυθμίστε τη φωτεινότητα και χρώμα για τη βελτίωση της εικόνας.
- 2) Ρυθμίστε την ένταση που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής


### ■ Λειτουργία Κλήσης προς ή απο το Θυρωρό - Φύλακα Ασφαλείας. (Μόνο για ορισμένα μοντέλα)

- 1) Πατήστε το μπουτόν  για να καλέσετε το θυρωρό ή το φύλακα ασφαλείας. Αν το σύστημα είναι απασχολημένο δοκιμάστε ξανά αργότερα.
- 2) Αν σας καλέσει ο Θυρωρός - Φύλακας Ασφαλείας τότε στη συσκευή θα ακουστεί ο ήχος κλήσης. (διαφορετικός ήχος από τον ήχο κλήσης επισκέπτη). Πατώντας το μπουτόν  TALK, μπορείτε να μιλήσετε.

### 3. Οδηγίες εγκατάστασης

- 1) Εξαρτήματα Αξεσουάρ: Δύο βίδες και ούπα απαιτούνται για τη στερέωση της βάσης στήριξης.
- 2) Βήματα εγκατάστασης: Το ύψος της εγκατάστασης της Εσωτερικής συσκευής (Μόνιτορ) , είναι συνήθως 145 - 160 CM απο το δάπεδο - πάτωμα .

Τοποθετήστε τη βάση στήριξης στην επιφάνεια του τοίχου , συνδέστε τη συσκευή και στη συνέχεια τοποθετήστε την στη βάση στήριξης .



### 4. Προδιαγραφές

- Τροφοδοσία : DC 14~28V
- Κατανάλωση ρεύματος: <0.5W σε Αναμονή , <15W σε Λειτουργία
- Οθόνη Μόνιτορ : Έγχρωμη οθόνη TFT-LCD
- Σήμα Βιντεο : 1Vp-p, 75Ω, CCIR standard
- Ανάλυση : >300 TV lines
- Monitor timing: 30 seconds
- Talking timing: 60 seconds
- Καλωδίωση: 5 Καλώδια
- Ήχος Κλήσης : Ηλεκτρονικό κουδούνι
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 ~ +40 Βαθμούς βαθμός Κελσίου Κελσίου
- Διαστάσεις: 190(H)×130(W)×24(D)

### 5. Προφυλάξεις

- 1) Όλα τα μέρη πρέπει να προστατεύονται από βίαιους κραδασμούς , χτυπήματα και πτώσεις .
- 2) Για τον καθαρισμό της οθόνης, τα χέρια ή υγρό πανί απαγορεύεται.
- 3) Καθαρίστε με μαλακό βαμβακερό ύφασμα, μην χρησιμοποιήσετε υγρά καθαρισμού. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε λίγο καθαρό νερό για να καθαρίσετε τη σκόνη.
- 4) Παραμόρφωση της εικόνας μπορεί να προκύψει εάν είναι τοποθετημένη πολύ κοντά σε μαγνητικά πεδία όπως Φούρνοι Μικροκυμάτων , τηλεόραση, υπολογιστής κλπ.
- 5) Προστατέψτε την οθόνη θυροτηλεόρασης από την υγρασία, υψηλή θερμοκρασία, σκόνη, κλπ προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε απρόβλεπτη βλάβη.

## **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

1. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε οι ίδιοι το προϊόν καθώς το άνοιγμα ή η αφαίρεση των καλυμμάτων μπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνη τάση ή άλλους κινδύνους. Αναθέστε το σέρβις σε εξειδικευμένο συνεργείο
2. Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτό το προϊόν σε βροχή ή υγρασία.
3. Μην εγκαταστήσετε το προϊόν, όταν αυτό εκτίθεται σε συνεχή ηλιακή ακτινοβολία ή βροχή.

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση προς τον χρήστη.



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν που έχετε αγοράσει, και κρατήστε το για μελλοντική χρήση .

Οι προδιαγραφές αυτού του εγχειριδίου μπορεί να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.